




PLAN DE DISTRIBUTION BLOC DE 06 LATRINES - MINESEC

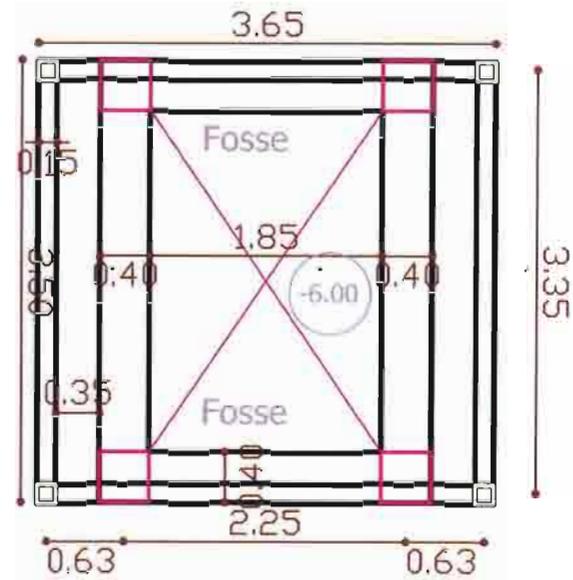


PLAN DE FONDATION

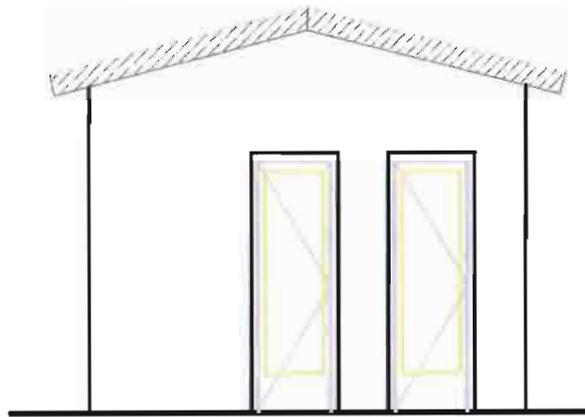

PIGNON

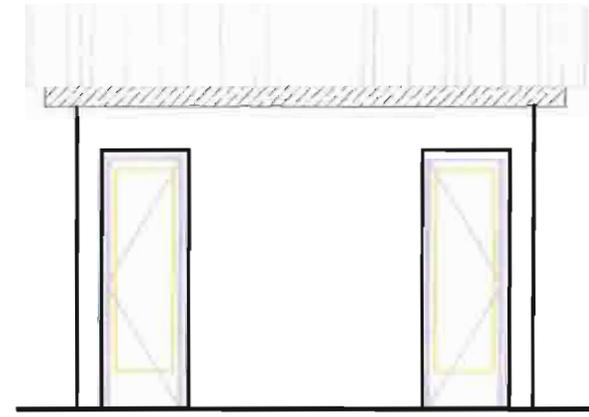

FACADE

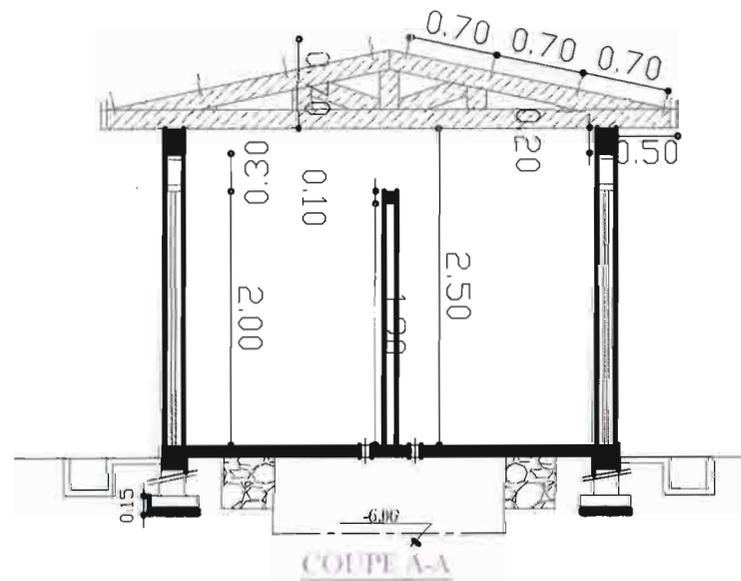

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 PAIX - TRAVAIL - PATRIE

 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

 SECRETARIAT GENERAL

 DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES
 ET MATERIELLES

 SOUS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

 SERVICE DES ETUDES ET DES NORMES

REPUBLIC OF CAMEROON
 PEACE-WORK-FATHERLAND

 MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

 SECRETARIAT GENERAL

 DEPARTMENT OF FINANCIAL
 AND MATERIAL RESSOURCES

 SUB DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURES

 SERVICE OF STUDIES AND NORMALISATION

DEVIS STANDARD POUR UN BLOC DE LATRINES DE 3x2 COMPARTIMENTS

N°	DESIGNATIONS	U	QTE	PU
100	LOT 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES			
101	Désherbage du site	m ²	186,6	
102	Etudes et installation du chantier	FF	1	
SOUS TOTAL LOT 100				
200	LOT 200: TERRASSEMENTS			
201	Nivellement de la plate forme	m ²	185	
202	Fouilles en rigoles et puits perdu de 1,85x2,7x 6	m ³	34	
202	Remblai de terre	m ³	3	
SOUS TOTAL LOT 200				
300	LOT 300: FONDATIONS			
301	Béton de propreté (200kg/m ³)	m ³	1	
302	Béton armé semelle pour semelle filante, amorce de poteau et dalle au dessus du puits perdu de 12 cm d'épaisseur	m ³	4,5	
303	Agglos de 15x20x40 bourrés	m ²	20	
SOUS TOTAL LOT 300				
400	LOT 400: MACONNERIE-ELEVATION			
401	Agglos de 15x20x40 creux	m ²	26	
402	Agglos de 10x20x40 creux	m ²	16	
403	Enduits au mortier de ciment	m ²	84	
405	Béton armé pour poteaux, linteaux et chainage dosé à 350kg/m ³	m ³	1	
407	Chape lissée	m ²	13,5	
SOUS TOTAL LOT 400				
500	LOT 500: CHARPEN-COUVERT			
501	Fermes	m ³	1	
502	Pannes et lattes de rive de pignon	m ³	0,5	
503	Planches de rive	ml	21	



504	Tôle BAC Alu 6/10e	m ²	23
505	Tôle faitière de 50 cm de large	ml	7
506	Rive pignon en Alu	ml	11
507	Plafond y compris le solivage	m ²	23
SOUS TOTAL LOT 500			
600	LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE		
602	Porte métalliques de 70x210 + serrure	U	6
SOUS TOTAL LOT 600			
700	LOT 700: PLOMBERIE SANITAIRE		
702	Fourniture et pose de WC turc	U	8
703	Réseau d'alimentation en tuyau à compression	ml	20
	Fourniture et pose de lave main	u	1
704	cheminée de ventilation en PVC 100	ml	8
SOUS TOTAL LOT 700			
	LOT 800: PEINTURE		
801	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs	m ²	60
802	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m ²	70
803	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique	m ²	20
SOUS TOTAL LOT 900			
1000	LOT 1000: VRD		
1001	Caniveau	ml	4
1002	Dallage (ep=8cm) autour du bâtiment	m3	1
SOUS TOTAL LOT 1000			
TOTAL HORS TAXES			
TVA (19,25 %)			
IR (2,2%)			
TOTAL T T C			
NET A PAYER			

